

分项报价表

项目编号：SDGP371525000202602000010

单位：元


序号	分类	名称	型号/规格	技术参数	单位	数量	单价	合价	制造商
1	货物	传送带	1.5kW	电机功率：1.5kW 横向长：12m，宽：1.2m，竖向长：8m ，宽：1.2m	套	1	55000.00	55000.00	山东达程环境工程有限公司
2	货物	发酵罐	FFG-200	容积（m³）：200m³ 外形尺寸：外径7800mm，高度6082mm 材质：内壁304不锈钢，外壁201不锈钢 保温层：聚氨酯，厚度50mm 配置爬梯、防护栏、顶棚 驱动电机：19kW 离心风机：7.5kW 传感器：国内一线品牌	套	4	1612000.00	6448000.00	山东达程环境工程有限公司

				温度计：测量范围-50-150℃ 精度：±0.5% 压力表：0-60kpa					
3	货物	固液分离机	1500型	外壳厚度：1.5mm 滚筒直径：700mm 长度：1500mm 主机电机：5.5kW 滚筒电机：1.5kW 处理能力：10-35m³/h 整机 304 不锈钢材质	台	2	36780.00	73560.00	山东达程环境工程有限公司
4	货物	固液分离机	2000型	外壳厚度：1.5mm 滚筒直径：700mm 长度：2000mm 主机电机：5.5kW 滚筒电机：1.5kW 处理能力：30-50m³/h 整机 304 不锈钢材质	台	1	45980.00	45980.00	山东达程环境工程有限公司
5	货物	刮粪机	KFJ-1.2	材质：304不锈钢 宽度：1.2m 长度：80m	套	3	18360.00	55080.00	山东达程环境工程有限公司

				功率：根据现场实际调整					
6	货物	刮粪机	KFJ-3	材质：304不锈钢 宽度：3m 长度：60m 功率：根据现场实际调整	套	2	36800.00	73600.00	山东达程环境工程有限公司
7	货物	刮粪机	KFJ-2.2	材质：304不锈钢 宽度：2.2m 长度：80m 功率：根据现场实际调整	套	2	27599.00	55198.00	山东达程环境工程有限公司
8	货物	刮粪机	KFJ-2	材质：304不锈钢 宽度：2m 长度：2套42m，2套40m，1套30m 功率：根据现场实际调整	套	5	18420.00	92100.00	山东达程环境工程有限公司
9	货物	还田卷盘式喷灌系统	JP90-300	管外直径：90mm 驱动方式：采用电动机与减速机直联驱动 回收速度：0- 160m/h范围内任意调节	台	5	40500.00	202500.00	山东达程环境工程有限公司

				承载水压：1.6MPa					
10	货物	漏粪板	2.2m	材质：钢筋，C20混凝土 尺寸：2.2m*0.6m*0.1m	块	260	128.00	33280.00	山东达程环境工程有限公司
11	货物	纳米膜发酵系统	300m³	单次发酵时间：15-20d 单次发酵体积：300m³ 厚度：0.9mm 通气性：3.2mm/s 纳米膜透湿性：5950g/(m³*24h) 风机功率：6kW 变频器：380V，5.5kW 温度检测：今山中下三层测温点	套	6	141980.00	851880.00	山东达程环境工程有限公司
12	货物	排污泵	 100JDQW40-15-7.5	 泵体材质：铸铁 出口流量（m³/h）：50 扬程（m）：22 带铰刀	台	7	7300.00	51100.00	山东达程环境工程有限公司

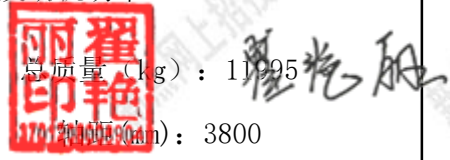
13	货物	排污泵	100JDQW40-15-4	泵体材质：铸铁 出口流量（m³/h）：45 扬程（m）：17 带铰刀	台	7	4600.00	32200.00	山东达程环境工程有限公司
14	货物	排污泵	50JDQW40-15-4	泵体材质：铸铁 出口流量（m³/h）：40 扬程（m）：15 带铰刀	台	2	3600.00	7200.00	山东达程环境工程有限公司
15	货物	撒粪车	3FZGH-3.5SEB	整机运输尺寸mm：4680*1930*1990 动力：35PS 料箱容积：3.5m³ 抛撒宽度：6m 抛洒装置形式：后置双圆盘撒布 肥料输送方式：液压链板推送	辆	6	50550.00	303300.00	山东达程环境工程有限公司
16	货物	撒粪车	2FGH-10Y	整机运输尺寸mm：5800*2350*2480 配套动力值：1504PS	辆	1	299100.00	299100.00	山东达程环境工程有限公司

				料箱容积：10m³ 抛撒宽度：6m 抛洒装置形式：双圆盘撒布 肥料输送方式：液压链板推送					
17	货物	撒粪车	ZFZGH-2.5SLB	整机运输尺寸mm：4600*1500*1870 动力：35PS 料箱容积：2.5m³ 抛撒宽度：6m 抛洒装置形式：后置双圆盘撒布 肥料输送方式：液压链板推送	辆	10	46000.00	460000.00	山东达程环境工程有限公司
18	货物	撒粪车	 2FGH-8Y	 配套动力值：1204PS 料箱容积：8m³ 抛撒宽度：6m 抛洒装置形式：双圆盘撒布 肥料输送方式：液压链板推送	辆	2	274600.00	549200.00	山东达程环境工程有限公司


19	货物	撒粪车	2FGH-6Y	整机运输尺寸mm: 5000*2110*2300 配套动力值: 804PS 料箱容积: 6m ³ 抛洒宽度: 6-12m 抛撒装置形式: 双圆盘撒布 输送方式: 液压链板推送	辆	1	147480.00	147480.00	山东达程环境工程有限公司
20	货物	撒粪车	2FGH-10Y	整机运输尺寸mm: 5800*2350*2480 配套动力值: 2104PS 料箱容积: 10m ³ 抛撒宽度: 6m 抛洒装置形式: 双圆盘撒布 肥料输送方式: 液压链板推送	辆	5	506900.00	2534500.00	山东达程环境工程有限公司
21	货物	撒粪车	2FGH-6Y-1	整机运输尺寸mm: 5000*2110*2300 配套动力值: 1004PS 料箱容积: 6m ³ 抛洒宽度: 6-12m	辆	1	248500.00	248500.00	山东达程环境工程有限公司




3701208008904

				抛撒装置形式：双圆盘撒布 输送方式：液压链板推送					
22	货物	吸污车	WZK5071GXEW17 K6	整车尺寸（mm）： 5995×1955×2545 发动机功率（kW）： 103 总质量（kg）： 7360 轴距（mm）： 3360 罐体容积（m³）： 4.67 中标单位需提供车辆上牌手续	辆	3	138290.00	414870.00	山东五征环 保科技股份 有限公司
23	货物	吸污车	 WZK5120GXEW63 K6	整车尺寸（mm）： 6675×2196×2990 发动机功率（kW）： 116  总质量（kg）： 11995 轴距（mm）： 3800 罐体容积（m³）： 9.23 中标单位需提供车辆上牌手续	辆	4	221180.00	884720.00	山东五征环 保科技股份 有限公司

24	货物	吸污车	7YPJZ-14150PG 2N4	整车尺寸 (mm) : 4975×1700×2200 发动机功率 (kW) : 15.5 总质量 (kg) : 2995 轴距 (mm) : 3300 罐体容积 (m³) : 2.5 中标单位需提供车辆上牌手续	辆	3	34100.00	102300.00	山东五征环 保科技股份 有限公司
25	货物	运粪车	7YP-1175DF7N4	货箱尺寸 (mm) : 2070×1270×350 总质量 (kg) : 1780 轴距 (mm) : 2600 倾卸方式 : 自卸 功率 (kW) : 12.13 中标单位需提供车辆上牌手续	辆	1	23800.00	23800.00	山东五征集 团有限公司
26	货物	运粪车	FD3186P63K6-1	货箱尺寸 (mm) : 5300×2300×800 总质量 (kg) : 18000 轴距 (mm) : 4200 倾卸方式 : 自卸	辆	9	220980.00	1988820.00	浙江飞碟汽 车制造有限 公司

				功率(kW): 135 中标单位需提供车辆上牌手续					
27	货物	运粪车	SSF3126DHP44C	货箱尺寸(mm): 3190×1950×800 总质量(kg): 11995 轴距(mm): 2650 倾卸方式: 自卸 功率(kW): 125 中标单位需提供车辆上牌手续	辆	1	138300.00	138300.00	山东时风商用车有限公司
28	货物	运粪车	 YPJ-1450DV1N	货箱尺寸(mm): 2370×1460×450 总质量(kg): 1998  轴距(mm): 2855 倾卸方式: 自卸 功率(kW): 15.5 中标单位需提供车辆上牌手续	辆	5	26700.00	133500.00	浙江飞碟汽车制造有限公司
29	货物	装载机	WL910F	长高宽(mm): 5500*2665*1830 斗容(m³): 0.56	辆	2	59890.00	119780.00	山东华伟重特机械有限公司


				额定功率(/kW)36.8 整机重量 kg: 3000 额定装载质量 kg: 1000					
30	货物	装载机	WL920F	长高宽(mm): 6130*2830*2130 斗容 (m³): 0.96 额定功率(/kW)36.8 整机重量 kg: 5000 额定装载质量 kg: 2000	辆	8	92170.00	737360.00	山东华伟重 特机械有限 公司
31	货物	装载机	WL915F	长高宽(mm): 5990*2740*1920 斗容 (m³): 0.59 额定功率(/kW)36.8 整机重量 kg: 3500 额定装载质量 kg: 1500	辆	4	69000.00	276000.00	山东华伟重 特机械有限 公司
32	货物	装载机	WL930F	长高宽(mm): 7150*3100*2520 斗容 (m³): 1.8 额定功率(/kW)118 整机重量 kg: 9200 额定装载质量 kg: 3000	辆	11	190000.00	2090000.00	山东华伟重 特机械有限 公司

33	货物	装载机	L955Hse	长高宽(mm): 8570*3466*3024 斗容 (m³): 2.7 发动机功率: 170kW 额定装载质量 kg: 5000	辆	3	350000.00	1050000.00	山东临工工程机械有限公司
34	货物	鸡粪烘干系统		一、八层重型双驱机头机尾驱动系统 基本说明: 1. 内部含4套机头驱动系统。 2. 内部含4套机尾驱动系统。 3. 内部含1套底部刮粪系统。 4. 内部含1套平运绞龙输送系统。 5. 配备密封胶皮, 防止漏风和上下层串风。  内部主要部件介绍 1. 主驱动系统电机减速机: 大比例齿轮减速机搭配进口电机。单台功率1.1kW, 输出扭矩23500N.m	套	1	2765800.00	2765800.00	山东达程环境工程有限公司

			2. 刮板系统电机：齿轮减速机。电机功率：0.37kW，输出扭矩1700N.m 3. 平运绞龙电机：齿轮减速机。电机功率：2.2kW，输出扭矩260N.m 4. 主体板材：厚度5mm的钢板，加强筋8mm厚钢板 5. 内部链条传动支撑件：不锈钢板材厚度3mm。 6. 外封板和部分内封板：锌铝镁板材材质厚度1.5mm。 7. 配套电子元件：采用电子感应开关和行程开关 8. 驱动链条：（机头机尾内分摊部分） 破断拉力不低于110KN。 9. 传动链轮：45#优质碳素钢，且具有一定防腐性能				
--	--	--	---	--	--	--	--



翟光胜


				10. 拉力传感器：型号0-5T，能实时检测拉力数据，可预设过载报警数值.				
				二、八层重型中间架装置（1.5米/组） 基本说明：18组。框组 1.5米/ 组，承重性能好。框架采用热镀锌处理，防腐蚀性能高粪板连接10.9级高强螺杆结实耐用； 1.5米  1. 立柱：50x100mm国标槽钢加工而成。 2. 链条托板：5mm钢板折弯而成，外表面热侵锌。  3. 网孔板：3mm厚锌铝镁板折弯焊接而成。  4. 粪层接触封板：封板1.0mm不锈钢板折弯而成。				

			5. 密封板：40mm厚阻燃中空pvc板					
		3kW	三、斜向绞龙输送装置 基本说明：1套，管道对接采用抱箍连接，受力均匀，不易弯曲；内部输送绞叶连接无断接，传输损耗小；出粪口处设置拨粪板，提高出粪效率；减速机动力输出处采用软连接，减少冲击性，能有效保护减速机电机；提高使用寿命 1. 绞龙外管：用壁厚3.5mm 钢管。 2. 绞龙轴：8mm钢板。 3. 内部绞龙轴叶：绞龙轴壁厚5mm 无缝钢管制作，绞叶5mm板材拉伸制作。					




程程

			4. 斜向绞龙电机：电机功率：3kW，输出扭矩295N. m					
		1. 5kW	四、二次回粪装置 基本说明：1套，接粪口处设置有密封胶皮，防止干粪溢出；容粪箱设置有检查口，方便检查维修；能通过变频调速控制回到传送带干粪的多少来调节入料湿度，以保证干燥程度。 1. 绞龙外管：壁厚3.5mm 钢管，经切割焊接而成，外表面热浸锌处理。 2. 法兰板 8mm钢板。 3. 容粪箱：4.5mm钢板焊接而成，和绞龙管一样，经热浸锌处理。					




翟光胜

			4. 内部绞龙绞叶：绞龙轴壁厚5mm无缝钢管制作，绞叶采用5mm板材拉伸制作。 5. 配软管连接及防尘罩：软管直径275钢丝软管，防尘罩采用1.5mm锌铝镁板材折弯制作 6. 二次回粪电机：电机功率：1.5kW，输出扭矩330N.m				
			五、布料装置 基本说明：1套，主体机构采用不锈钢材质，即使经常接触湿粪，也不易生锈；搅粪轴采用不锈钢无缝钢管防腐耐用；内部采用打散输送叶片，干湿粪混合彻底，传输效率高。 1. 布料体外壳：3.0mm不锈钢板制作。				

			2. 法兰及支撑轨道：5.0mm不锈钢板制作。 3. 绞粪轴：5.0mm不锈钢无缝管制作。 4. 下平台：40x60热镀锌扁通焊接而成。内空用网格板平铺，方便踩踏。 5. 旋转底座：采用定制轴承转盘，转动摩擦力小，运行平稳 6. 电子感应器：采用光电感应开关，感应灵敏。 7. 布料搅拌电机：采用齿轮减速机。电机功率：4kW，输出扭矩665N.m 8. 摆料电机：采用蜗轮蜗杆减速机。电机功率：0.55kW，输出扭矩150N.m				
			 				
		0.55kW	六、搅料装置				

			基本说明：3组，无需额外支撑直接通过支撑板固定到笼腿上；最上层设置有盖子，入料口设置密封皮，安全可靠；翻耙齿采用错位排列，使翻耙更彻底. 1. 绞粪焊接轴：5.0mm不锈钢无缝管制作。 2. 绞粪齿：直径12mm不锈钢圆钢。 3. 电机安装板及轴承座安装板：8mm钢板加工 4. 尾部搅拌电机功率：0.55kW，输出扭矩300N.m				
--	--	--	---	--	--	--	--



七、压力仓风机

			基本说明：39台，采用高压风机，进口电机，运行稳定；风压150Pa稳定运行；电机能效比高，节省电能；风机配备防护网罩和百叶窗，安全性提升，也提高密封性能 1. 风机外壳：3.0mm合金铝材质制作 2. 电机功率：1.5kW 3. 扇叶装配体：不锈钢扇叶及防腐工程塑料 4. 防护网：钢丝制作，外表喷塑处理。 5. 百叶窗：铝镁合金件及塑料件。 6. 安装通孔：采用40x60热镀扁通焊接而成。						
		42m	八、横斜向输送装置						



任艳


			基本说明：42米，主体结构采用锌铝镁板材；机头机尾均采用包胶滚动轮，不易打滑；传送带采用580mm宽5mm厚专用粪带，防腐蚀又耐磨；使用寿命长 1. 主体板材：1.5mm锌铝镁板材折弯制作而成。 2. 机头机尾滚子：采用包胶滚轮 3. 粪带：4.0mm厚绿色粪带 4. 尾部防掉粪围板：1.5mm锌铝镁板制作。 5. 焊接外罩支架一批：采用40x60热镀锌通焊接而成 6. 驱动电机：7套 功率：1.5kW，输出扭矩：135N.m				
--	--	--	--	--	--	--	--



			电控柜	10.0英寸彩色触摸屏设备主电控柜采用知名品牌 10.0英寸彩色触摸屏设备风机电控柜采用知名品牌						
35	货物	有机肥生产线	TDWL-2.2	铲车喂料机	规格: 2000mm×4000mm 搅拌功率: 2.2kW 震动功率: 0.37kW 输送功率: 4kW变频 主体材质: 100×100国标方管 输送变频调速, 包含匀速出料装置, 防砸网装置, 搅拌防堵装置, 震动防堵装置.	台	1	180000.00	180000.00	山东达程环境工程有限公司
			 TDGT-11	滚筒筛分机	直径: 1800mm×7000mm 功率: 15kW 转速: 121r/min 产量: 10-15t/h 主体材质: 100×100国标矩形管 不锈钢筛网, 击打装置, 笼骨加重型.	台	1	230000.00	230000.00	山东达程环境工程有限公司

				规格：Φ1000mm 功率：37kW 主体材质：10mm螺旋管。 机架材质：100×100国标方钢。 链条采用高锰合金链条，刀片采用渗碳处理。出料口进行降尘处理，	台	1	264235.00	264235.00	山东达程环境工程有限公司
				功率：5.5kW 料仓尺寸：1500mm×1500mm 给料精度：0.5% PLC电控系统 料仓尺寸：主料仓1500mm*2000mm，辅料仓1500mm*1500mm 壁厚：4mm 支腿：100*100方管	台	1	155642.00	155642.00	山东达程环境工程有限公司
				功率：22kW 搅拌轴外径：650mm 搅拌转速：35r/min 主体壁厚：8mm 搅拌叶片采用高强耐磨材质	台	1	225875.00	225875.00	山东达程环境工程有限公司

			TDZL-15	转鼓造粒机	规格：Φ1800mm×7000mm长 电机功率：15kW 安装角度：2-5° 转速：11.5r/min 生产能力：5-8t/h 主体材质：14mm螺旋管 橡胶内衬和不锈钢压条	台	1	339000.00	339000.00	山东达程环境工程有限公司
			TDZL-11	圆盘造粒机	造粒盘直径：3000mm×8mm 盘边高度：450mm×6mm 转速：14r/min 电机功率：11kW 生产能力：2-4t/h 外观尺寸：3400×2400×3100mm	套	1	337800.00	337800.00	山东达程环境工程有限公司
			TDHG-37	一级烘干机	规格：Φ2200mm×22000mm长 电机功率：37kW 安装倾斜角：3-5°	台	1	189000.00	189000.00	山东达程环境工程有限公司



崔光胜

				转速：5.5r/min 产能：8-16t/h 主体材质：16mm螺旋管，扬料板8mm 滚带，齿圈铸钢件					
		TDHG-37-1	二级烘干机	规格：Φ2000mm×20000mm长 电机功率：37kW 安装倾斜角：3-5° 转速：5.5r/min 产能：8-15t/h 主体材质：14mm螺旋管，扬料板8mm 滚带，齿圈铸钢件。	台	1	189000.00	189000.00	山东达程环境工程有限公司
		 TDLO-37-1	回转式冷却机	 规格：Φ2000mm×20000mm长 电机功率：37kW 安装倾斜角：3-5° 转速：5.5r/min 产能：8-15t/h 主体材质：14mm螺旋管，扬料板8mm	套	1	260000.00	260000.00	山东达程环境工程有限公司

			滚带，齿圈铸钢件。					
TDLSFS-22	链式粉碎机		规格：φ800mm 功率：22kW 生产能力：5-8t/h 进料粒度：<120mm 出料粒度：3mm约57%-90% 主体材质：8mm 链条采用高锰合金链条。	台	1	269000.00	269000.00	山东达程环境工程有限公司
TDSF-11	颗粒筛分机		规格：φ1800mm×7000mm长 功率：11kW 滚筒转速：13r/min 筛分产量：10-15t/h 主体材质：100×100国标矩形管，4mm 不锈钢筛网，击打装置，笼骨加重型。	台	1	287000.00	287000.00	山东达程环境工程有限公司
TDBF--18	包膜机		电机功率：18.5kW 安装角度：2-5° 转速：11.5r/min 生产能力：5-8t/h	台	1	210000.00	210000.00	山东达程环境工程有限公司

				主体材质：14mm螺旋管 回转式包膜机成套设备由螺旋输送机、搅拌槽、油泵、主机等组成，采用粉体扑粉机或液体涂膜工艺。					
		TDRR-1	熔融罐 (1m³)	底板：8mm（碳钢）， 内置保温盘管，带搅拌 电动调节阀：配置定位器（带HART）、手轮，位置反馈 蓝式过滤，材质304不锈钢。 耐腐蚀柱塞计量泵：电机：变频电机，流量：0-150kg/h（泵材质304不锈钢） 变频器：ABB配备MODBUS通讯模块或功能 电气回路控制系统：包括油槽 搅拌、油温自动控制、扑粉、 计量泵等本系统所有控制回路（连接PLC）	台	1	89000.00	89000.00	山东达程环境工程有限公司
		TDPF-3	螺旋扑粉机	螺旋直径：100mm 转速：1-24r/min 输送量：0-0.3kg 304不锈钢，变频调速	台	1	196000.00	196000.00	山东达程环境工程有限公司

			TDBZ-30	双斗颗粒包装秤	称重范围：25-50kg 包装精度：±0.2% 工作气源：0.4-0.6MPa 生产能力：300-400袋/小时 包装秤、缝纫机及立柱、输送机 选配：自动折边机、红外剪线及计数	台	1	148900.00	148900.00	山东达程环境工程有限公司
			TDSS-1400	皮带输送机	L=1400mm，运输带 12#槽钢机架 皮带为衬布橡胶 采用胶粘方式进行搭接，五层线 配套ZSY系列减速机，橡胶托辊 清扫装置，自动校正装置 v=0.4-1.5m/s	米	239	800.00	191200.00	山东达程环境工程有限公司
			TDCC-1200	布袋除尘器	过滤面积：1200/m² 处理风量：80000-100000m³/h 进口尘浓度：100g/Nm³ 出口尘浓度 15 g/Nm³	台	1	322000.00	322000.00	山东达程环境工程有限公司



任光阳

					压缩空气压力:0.4-0.6MPa 压缩空气耗量: 4.0m ³ /min 除尘器阻力: 1000-1200 pa 承受负压: 7000pa 漏风率: 1.0 % 含引风机					
			TDYQ-2	仪表	DCS控制、各测温点, 远传洗涤池液位自控, 包膜联动装置, 包含生产线设备启停。	套	1	98000.00	98000.00	山东达程环境工程有限公司
36	货物	鸡舍清粪系统	0.75kW	清粪机头4组	除粪驱动9层 0.75kW 可调导向装置 不带滑行导轨	组	4	82730.00	330920.00	山东达程环境工程有限公司
			1220mm x 1.0mm	鸡粪传送带	除粪带 1220mm x 1.0mm	m	5500	15.50	85250.00	
			粪带支撑	粪带支撑	用于连接支腿连接件	个	2344	32.12	75289.28	
			2.2kW	横向斜向传送带	横向传送带功率: 2.2kW 横向输送装置 500mm x 6000mm 横向输送装置 500mm x 2000mm 横向输送装置 500mm x 500mm	m	30	3670.00	110100.00	

					斜向传送带功率: 2.2kW 斜向输送装置 500mm x 6000mm 斜向输送装置 500mm x 2000mm 斜向输送装置 500mm x 500mm				
			清粪控制系统	清粪控制系统	1x 升降, , 1.5-4.0kW, 1x 横向, 1.5-4.0kW, 16x 纵向, 0.37/0.75kW, 8x 1.1kW 全套电机保护开关 1.6-2.5A 全套紧急停止按钮 用于升降机/驱动	套	1	59100.00	59100.00
合计									28186319.28

投标人名称（盖单位章）：山东达程环境工程有限公司



翟光胜

备注:

1. 请将报价用小写数字填写；单价中包含货物供应直至验收合格交付使用的所有费用。
2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件；
3. 投标人必须对上表进行报价，格式可根据“第三部分 项目说明”的采购清单进行调整